
Knebelschraube Stahl Druckpunkt gehärtet

- Automatenstahl
- Zugfestigkeit 800 N/mm²
- gedreht und brüniert
- Druckpunkt gehärtet

Produktbild:



Zeichnung:

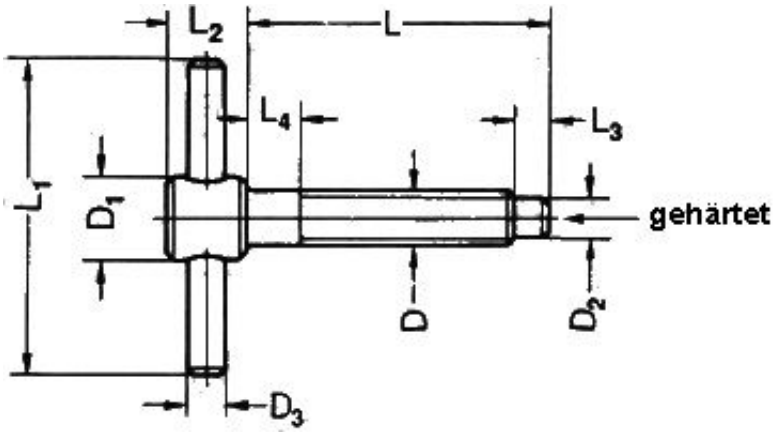

Produktoptionen:

D	L	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	g	Bestell-Nr.
M 5	25	32	12	3	3	10	3,7	5	10	663-2005X25
M 5	50	32	12	3	3	10	3,7	5	15	663-2005X50
M 6	25	32	12	3	3	10	4,5	5	11	663-201

D	L	L1	L2	L3	L4	D1	D2	D3	g	Bestell-Nr.
										X25
M 6	35	32	12	3	3	10	4,5	5	16	663-201 X35
M 6	50	32	12	3	3	10	4,5	5	20	663-201 X50
M 8	25	45	14	4	3	12	6,2	5	20	663-202 X25
M 8	35	45	14	4	3	12	6,2	5	23	663-202 X35
M 8	50	45	14	4	3	12	6,2	5	48	663-202 X50
M10	35	45	16	6	3	16	8	5	42	663-203 X35
M10	50	45	16	6	3	16	8	5	48	663-203 X50
M10	60	45	16	6	3	16	8	5	57	663-203 X60
M12	100	50	20	6	3	20	9,7	6,5	120	663-204 X100
M12	50	50	20	6	3	20	9,7	6,5	80	663-204 X50
M12	75	50	20	6	3	20	9,7	6,5	105	663-204 X75