
Einfach-Wellengelenk mit Nadellagern

- Wellengelenk Typenreihe W mit Nadellagern
- Ablenkwinkel max. 45°
- Gabelstücke: Vergütungsstahl 1.1191 - Kreuzgelenk: Vergütungsstahl 1.6513
- Die Fettfüllung der nadelgelagerte Wellengelenke ist für die gesamte
- Lebensdauer ausreichend.
- Mögliche Sechskant- und Vierkantanschlüsse, siehe separate Tabelle
- Rundloch Bohrung, auch mit Nut frei wählbar
- Bohrung 6mm nur ohne Nut lieferbar, Bohrung 8mm Nut auf Anfrage
- wahlweise auch Schnellanschluß bzw. Schnellwechselkupplung lieferbar

Produktbild:



Zeichnung:

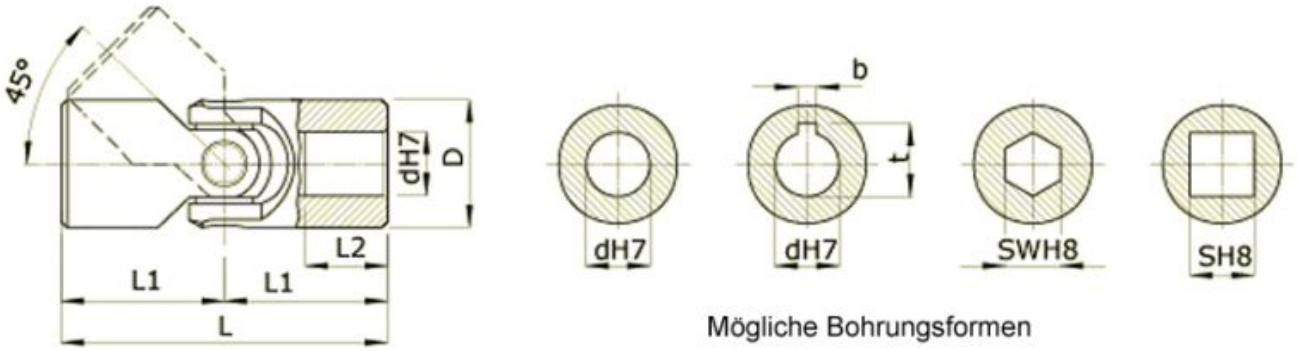

Produktoptionen:

D	d/SW/SH	L	L1	L2	b	t	Mdmax bei 100 Upm	Bestell-Nr.
16	8	52	26	15	2	9	10	E8x16-W.52
20	10	62	31	18	3	11,4	22	E10x20-W.62

D	d/SW/SH	L	L1	L2	b	t	Mdmax bei 100 Upm	Bestell-Nr.
25	14	74	37	20	5	16,3	34	E14x25-W.74
32	16	86	43	24	5	18,3	65	E16x32-W.86
37	18	72	36	17	6	20,8	75	E18x37-W.72
40	20	108	54	30	6	22,8	140	E20x40-W.108
47	22	95	47,5	22	6	24,8	162	E22x47-W.95
50	25	132	66	38	8	28,3	200	E25x50-W.132
63	30	166	83	45	8	33,3	300	E30x63-W.166
63	32	166	83	45	8	35,3	300	E32x63-W.166
70	35	140	70	35	10	38,3	326	E35x70-W.140
80	40	180	90	50	12	43,3	365	E40x80-W.180
95	50	190	95	54	14	53,8	402	E50x95-W.190