
Einfach-Wellengelenk Edelstahl mit Nadellagern

- Wellengelenk Typenreihe WX in rostfreier Ausführung mit Nadellagern
- Ablenkwinkel max. 45°
- Gabelstücke: 1.4301 - Kreuzgelenk: 1.4021
- Die Fettfüllung der nadelgelagerte Wellengelenke ist für die gesamte
- Lebensdauer ausreichend.
- Mögliche Sechskant- und Vierkantanschlüsse, siehe separate Tabelle
- Rundloch Bohrung, auch mit Nut frei wählbar
- Bohrung 6mm nur ohne Nut lieferbar, Bohrung 8mm Nut auf Anfrage
- wahlweise auch Schnellanschluß bzw. Schnellwechselkupplung lieferbar

Produktbild:



Zeichnung:

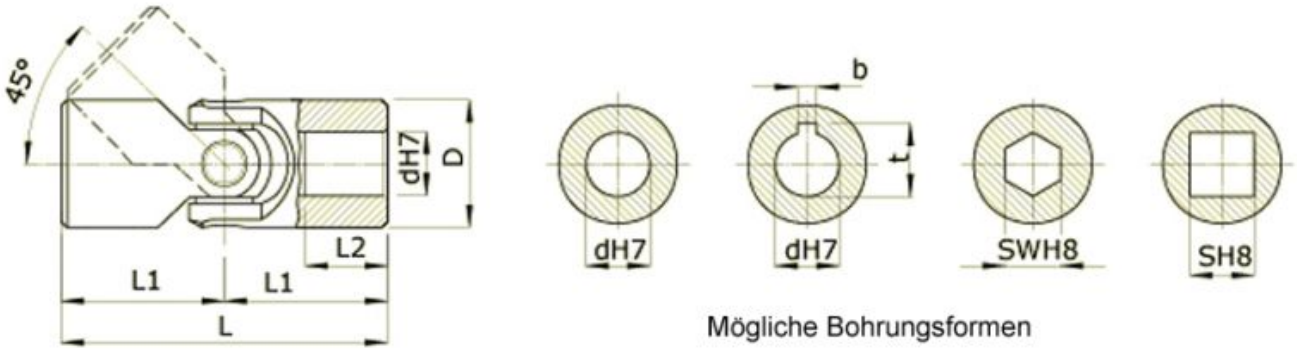

Produktoptionen:

D	d/SW/SH	L	L1	L2	b	t	Mdmax bei 250 Upm	Bestell-Nr.
20	10	62	31	18	3	11,4	21,1	E10x20-WX.62
25	14	74	37	20	5	16,3	32,6	E14x25-WX.74

D	d/SW/SH	L	L1	L2	b	t	Mdmax bei 250 Upm	Bestell-Nr.
32	16	86	43	24	5	18,3	62,4	E16x32-WX.86
40	20	108	54	30	6	22,8	134,4	E20x40-WX.108
50	25	132	66	38	8	28,3	192	E25x50-WX.132
63	30	166	83	45	8	33,3	288	E30x63-WX.166