
Doppel-Wellengelenk mit Gleitlagern

- Wellengelenk Typenreihe G mit Gleitlagern und gehärteten Lagerbuchsen
- Material:
- Gabelstücke: Vergütungsstahl 1.1191
- Kreuzgelenk: Vergütungsstahl 1.6513
- Für Sechskant- und Vierkantanschlüsse stehen nur die
- in der unten aufgeführten Bohrungen zur Verfügung
- wahlweise auch mit Schnellanschluß bzw. Schnellwechselkupplung
- Rundloch, auch mit Nut können Sie frei wählen
- Bohrung 6mm nur ohne Nut lieferbar, Bohrung 8mm Nut auf Anfrage

Produktbild:



Zeichnung:

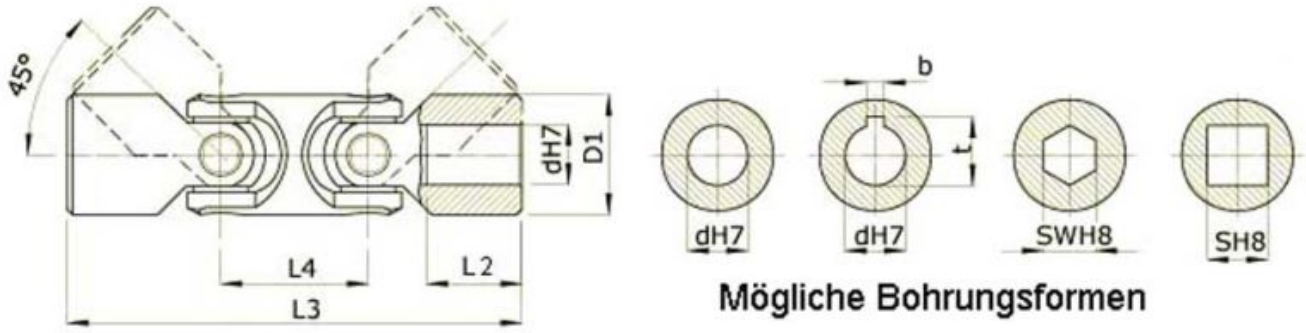

Produktoptionen:

D	d/SW/SH	L2	L3	L4	b	t	Mdmax bei 100 Upm	Bestell-Nr.
16	6	-	61	27	-	-	9	D6x16-G.61
16	8	-	67	27	2	9	18	D8x16-G.67
20	10	-	75	30	3	11,4	26	D10x20-G.75

D	d/SW/SH	L2	L3	L4	b	t	Mdmax bei 100 Upm	Bestell-Nr.
22	12	11	74	29	4	13,8	38	D12x22-G.74
25	14	13	85	33	5	16,3	61	D14x25-G.85
29	16	19	100	35	5	18,3	78	D16x29-G.100
32	18	20	112	39	6	20,8	140	D18x32-G.112
40	20	19	128	46	6	22,8	216	D20x40-G.128
40	22	25	145	48	6	24,8	270	D22x40-G.145
50	25	24	163	59	8	28,3	345	D25x50-G.163
58	30	28	182	66	8	33,3	390	D30x58-G.182
63	32	30	198	84	10	35,3	390	D32x63-G.198
70	35	32	212	78	10	38,3	410	D35x70-G.212
80	40	38	245	95	12	43,3	453	D40x80-G.245
95	50	50	290	120	14	53,8	648	D50x95-G.290